

Équerre Industrielle Petite
Le standard

4,5dBi



ANT-LTE-CHK-xE

Antenne multi-bandes fixation équerre compatible avec les applications suivantes:

**868/915MHz (LoRa, LoRaWAN, Sigfox, ISM),
GSM-GPRS 900/1800MHz, 3G-UMTS 2100MHz,
4G-LTE / 5G (Bandes 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20,28 , 77, 78)
WiFi 2.4GHz (avec adaptateur RP-SMA)**

Petite antenne avec équerre pour une fixation murale ou sur mât, équipée d'un câble faible perte d'une longueur de 3, 5 ou 10 mètres et d'un connecteur SMA Mâle.

Convient parfaitement pour le GSM, la 4G et la 5G, le WiFi* ainsi que pour LoRaWan, Sigfox ou Wireless MBus.

Gain approximatif 4 dB, Omnidirectionnelle

Dimensions: 50 x 105 hauteur 140 mm

2G 3G 4G 5G

LoRaWAN

sigfox

M-Bus
wireless

ANT-LTE-CHK-3E en 3m
ANT-LTE-CHK-5E en 5m
ANT-LTE-CHK-10E en 10m

Protection contre l'oxydation :

Cette antenne est conçue pour résister à des conditions climatiques défavorables et à

l'oxydation de ses composants, les composants sont fabriqués à partir de matières premières résistantes aux influences externes

Protection contre les chocs accidentels :

Cette antenne est conçue pour protéger les personnes contre les chocs accidentels contre les parties saillantes

Directive RoHS :

L'antenne est conforme à la directive RoHS et à ses mises à jour

Dimensions antenne: Ø15.9 hauteur 82 mm

Dimensions avec équerre : 100 x 80 x 30 mm

Longueur du câble 3 mètres

Type de câble : Faible perte Ø 5mm

Impédance : 50 Ohms

Puissance max : 25 W

Connecteur SMA Mâle

Omnidirectionnelle, Linéaire

Gain : 2 à 4.5 dBi suivant fréquences


Température de fonctionnement : -30° à 80°C

Matériau : Acier Inox, Laiton et Caoutchouc



Keysight Technologies

Fri, 19 Nov 2021 16:45

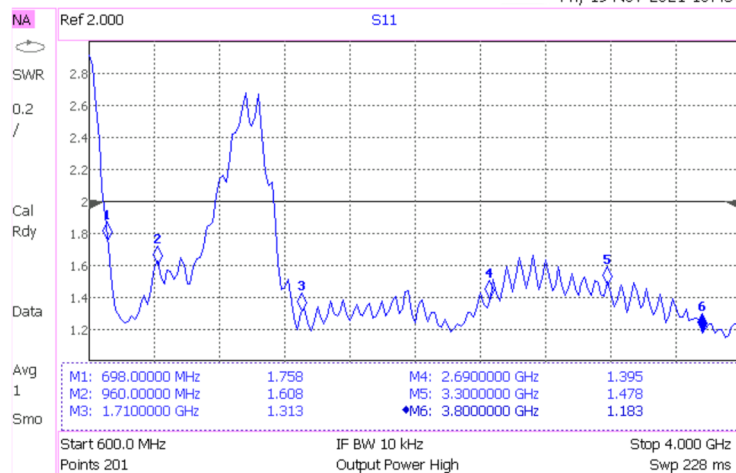

L'équerre sert de plan de masse, obligatoirement, pour cette antenne ¼ d'onde.

Peut être utilisée en WiFi avec adaptateur RP-SMA

