

Très bonne sensibilité
Montage possible en MIMO

4.5dBi



Antenne multi-bandes fixation équerre
compatible avec les applications suivantes:

868/915MHz (LoRa, LoRaWAN, Sigfox, ISM),
GSM-GPRS 900/1800MHz, 3G-UMTS 2100MHz,
4G-LTE / 5G (Bandes 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20,28, 77, 78, 79)
WiFi 2.4GHz (avec adaptateur RP-SMA)

Antenne avec équerre murale équipée d'un câble faible perte d'une longueur de 5 ou 10 mètres et d'un connecteur SMA Mâle.
Convient parfaitement pour le GSM, la 4G et la 5G, ainsi que pour LoRaWan.
Gain approximatif 2 à 4.5 dB, Omnidirectionnelle
Dimensions: 175 x 100 x 80 mm

Remarque : Sens de montage obligatoire (voir flèche UP au dos)

2G

3G

4G

5G

LoRaWAN

sigfox

M-Bus
wireless

ANT-PONAL-5E en 5m
ANT-PONAL-10E en 10m

Protection contre l'oxydation :

Cette antenne est conçue pour résister à des conditions climatiques défavorables et à l'oxydation de ses composants, les composants sont fabriqués à partir de matières premières résistantes aux influences externes

Protection contre les chocs accidentels :

Cette antenne est conçue pour protéger les personnes contre les chocs accidentels contre les parties saillantes

Directive RoHS :

L'antenne est conforme à la directive RoHS et à ses mises à jour

Dimensions: 175 x 100 x 80 mm

Longueur du câble 5 ou 10 mètres

Type de câble : Cable faible perte Ø 5 mm

Impédance : 50 Ohms

Puissance max : 10 W

Connecteur SMA Mâle

Omnidirectionnelle, Linéaire


Gain : 2 à 4.5 dBi suivant fréquences

Température de fonctionnement : -30° à 80°C

Matériaux : Polyamide, Cuivre




Peut être utilisée en WiFi avec adaptateur RP-SMA



Montage possible
en MIMO

Accessoire en option

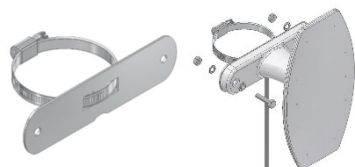

Kit de montage sur mâts

Pour Ø 38 à 64 mm = ANT-G90-028-C

Pour Ø 38 à 200 mm = ANT-G90-037-C

Accessoire disponible en option

