


Fiche Technique

1 Dimensions



Antenne GSM 3G/4G
 Omni-directionnelle
 Déportée 5 ou 10m

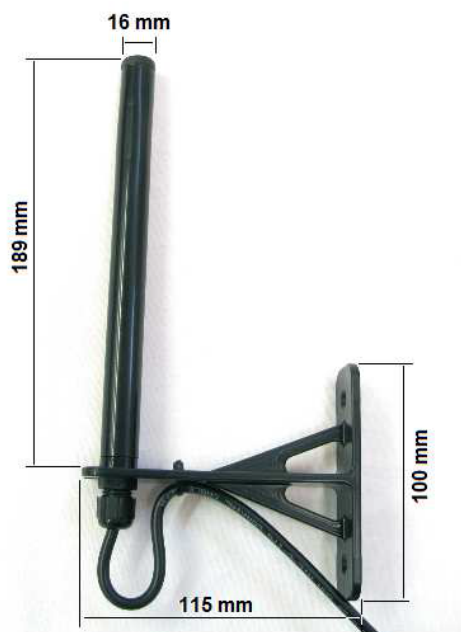

2 Caractéristiques Electriques

Fréquences (MHz)	698 - 960 (3db) 1710 - 2170 (2,5db) 2500 - 2700 (0,7db)
V.S.W.R (inBW)	2.5:1
Gain (Zenith)	2,5dB
Polarization	Linéaire
Impedance	50Ω
Max Power	25W
Radiation	All Directional
Fixation	Murale
Operating Temp. range	-40 à 80 °C

3 Caractéristiques Mécaniques

Cable	RG58 5m ou 10m
Connector	SMA mâle
Plastic Housing	Black
Hauteur x profondeur	189 x 115 mm
Max diameter	16 mm



Disponible avec câble d'une longueur de 5m ou 10m